




PIANFE EDILE



*Le migliori soluzioni
per ogni tuo progetto*

CATALOGO PRODOTTI

**ACCIAIO ANTISISMICO
CONNESSIONI STRUTTURALI
EDILIZIA
DISTRIBUZIONE
MATERIALI ECOSOSTENIBILI**



La nostra storia... *Di ieri...*



vecchia sede anni '80

Pianfei Edile Sas nasce a Pianfei (CN) nel 1980 grazie all'idea di Chiera Marino, attuale titolare che, decise di aprire un magazzino edile nel cuore del paese per soddisfare i bisogni della cantieristica del monregalese.

Subito con la nascita parte anche la lavorazione del ferro tondo, che ha permesso negli anni di allargare la clientela e di soddisfare diversi settori tra cui magazzini edili, imprese stradali e prefabbricatori di strutture in CLS.

Nel 2010 la Pianfei Edile si trasferisce in via Bisalta con un magazzino completamente nuovo e costruito per poter affrontare le nuove sfide di mercato su un'area di 25.000 mq di piazzali esterni e 3.000 mq di strutture coperte con una vasta scelta di articoli sempre disponibili a piazzale.

Inoltre, negli ultimi anni si sono potenziati settori strategici come la logistica, i trasporti e la consulenza da parte di uno staff giovane e dinamico che ci ha

permesso negli anni di affrontare ogni tipo di sfida. Nel corso degli anni però la filosofia aziendale è rimasta sempre uguale, con una conduzione familiare da parte della famiglia Chiera salvaguardando dei valori che per noi sono fondamentali:

SERVIZIO, RISPETTO, QUALITÀ e COLLABORAZIONE.



catalogo prodotti

I nostri stabilimenti *e depositi*



Pianfei Sede centrale




catalogo prodotti

Stabilimento produttivo di Chiusa di Pesio



Deposito di Toirano





*Pianfei a sostegno,
dell'ambiente!*

Pianfei Edile ha adottato la scelta "green" di autoprodurre energia con un impianto fotovoltaico che permette di soddisfare il fabbisogno interno di energia elettrica.


Tutti i rifiuti prodotti sono smaltiti da apposite aziende per poter essere trattati e riutilizzati senza avere impatto sull'ambiente.

Tutti i macchinari sono di ultima generazione così come gli automezzi e i carrelli elevatori che sono elettrici senza emissioni.



CATALOGO PRODOTTI


INDICE



DA
PAG
10

ACCIAIO TONDO, RETI PER CALCESTRUZZO, E TRAVI IN ACCIAIO

Acciaio in barra,
Rete elettrosaldata,
Lavorazioni saldatura,
Travi acciaio,
Tubi in acciaio per micropali

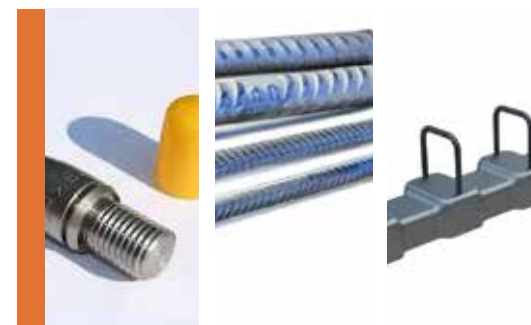

DA
PAG
24

CONNESSIONI STRUTTURALI

Sistemi Peikko,
Manicotti Modix,
Complementari per connessioni,
Acciaio Inox Nervato



DA
PAG
32

COMPLEMENTARI PER ARMATURA

Distanziatori, Filo ricotto,
Matassine, Disarmanti,
Chiodi, Puntello a piastra bombata,
Pannelli armatura legno



DA
PAG
36

SISTEMI PER ARMATURE, RIPRESE DI GETTO E DISTANZIATORI

Distanziatori a stella/ a torre,
Distanziatori fibro, Casseri in cartone,
Tralicci in ferro, Giunti, Teli bentonitici



DA
PAG
42

SOLAI IN POLISTIROLO E SISTEMI COSTRUTTIVI

Elementi per muratura
Solai
Bocche di lupo in PVC

PROTEZIONE SCARPATE E TERRE ARMATE

Rete paramassi,
Gabbioni zincati,
Reti lavorate piegate,
Reti di Juta
Geogriglia in PVC


DA
PAG
46



LAMIERE E LATTONERIA

Lamiere Collaboranti,
Lamiere preverniciate,
Lamiere coibentate,
Lattoneria

DA
PAG
52

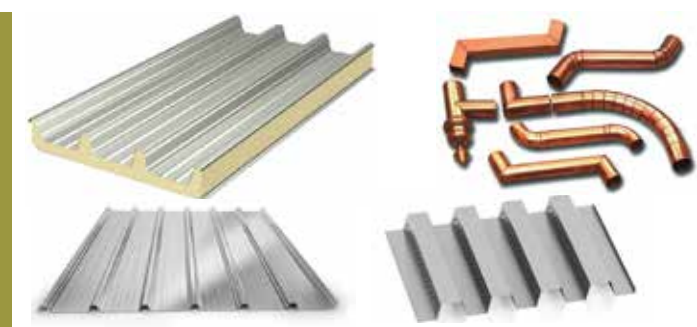

LEGANTI E PREMISCELATI

Cemento Vicat,
Collanti Cercol,
Malte premiscelate:
RÖFIX - VIMARK - FASSA BORTOLO


DA
PAG
56



LATERIZI E ARCHITRAVI

Fornace PILONE,
Fornace DANESI,
Fornace RIPABIANCA,
Fornace UNIECO
Fornace BALLATORE


DA
PAG
58

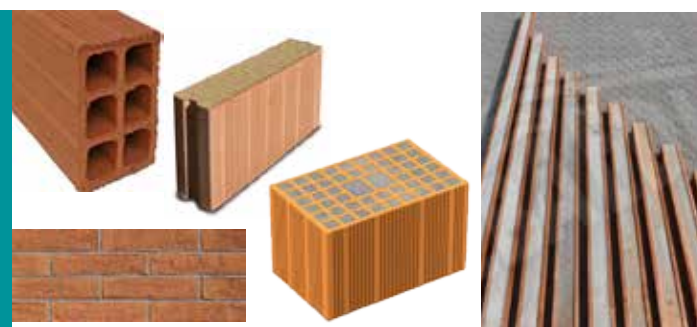

ISOLANTI ACUSTICI E TERMICI

Pannelli XPS,
Pannelli EPS,
Pannelli LANA ROCCIA e VETRO,
FIBRA DI LEGNO-ISOLANTI ACUSTICI

DA
PAG
62

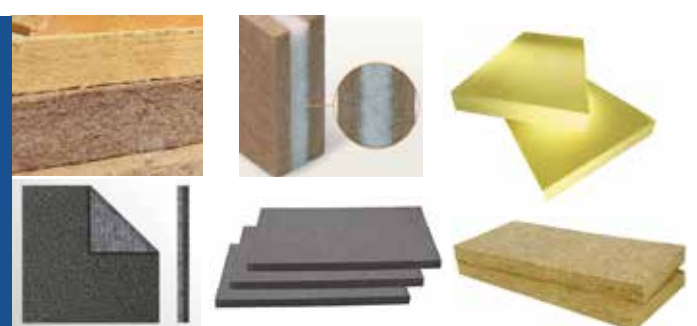

SISTEMI A SECCO

Lastre normali,
Lastre accoppiate,
Lastre rinforzate,
Orditure metalliche,
Accessori

DA
PAG
66



catalogo prodotti

SUOLO E SOTTOSUOLO

Manufatti in cemento, Canaline
in cemento, Tubi magnum,
Tubi super, Tubi passacavo,
Drenaggio, Tubi polietilene, Ghise,
Cisterne raccolta acqua,
Fosse imhoff

DA
PAG
68



LEGNAME PER TETTI E STRUTTURE

Travature in lamellare,
Listelli in abete,
Tavole armatura,
Pannelli OSB

DA
PAG
72



COPERTURE, LASTRE IN FIBROCEMENTO E PVC

Tegole in cemento,
Tegole e coppi in laterizio,
Tegole in klinker francesi e tedesche,
Lastre copertura

DA
PAG
76



FINESTRE PER TETTI PORTE E PORTONI

Finestre VELUX,
Porte Rei,
Porte Cantina,
Controtelai Scorrevoli, Portoni

DA
PAG
78



SISTEMI EVACUAZIONE FUMI

Canne fumarie in acciaio,
Canne fumarie in refrattario

DA
PAG
84




PAVIMENTAZIONI E PIETRE NATURALI

Autobloccanti, Piastrelloni,
Pietra di Langa, Pietra di Luserna,
Blocchi splittati,
Elementi prefabbricati in CLS

DA
PAG
86



catalogo prodotti

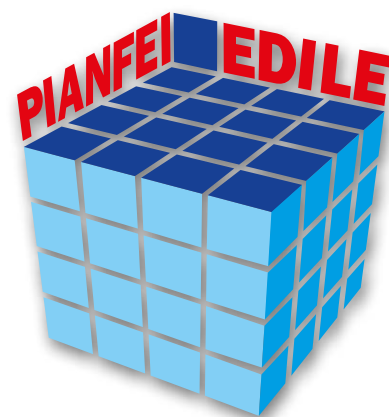

ACCIAIO TONDO, RETI PER CALCESTRUZZO E TRAVI IN ACCIAIO

Acciaio in barra,
Rete elettrosaldata,
Lavorazioni saldatura,
Travi acciaio

**Sempre disponibile a magazzino,
600 ton di acciaio**



FERRO TONDO B450C

Ferro tondo B450C a barre per armature



Diametri disponibili:

6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

Lunghezze disponibili:

6000-12000-14000



RETE ELETTROSALDATA

Rete elettrosaldata per armature

Diametri disponibili:

5-6-8-10-12


Maglie disponibili:

10x10 - 15x15 - 20x20

Formati disponibili:

3x2 - 4x2,25
1x3 formato 10x10 **D 5**
1,5x2 nei formati 20x20/10x10/15x15 **D5 20x20 D8**

Su richiesta del cliente si producono reti a commessa.

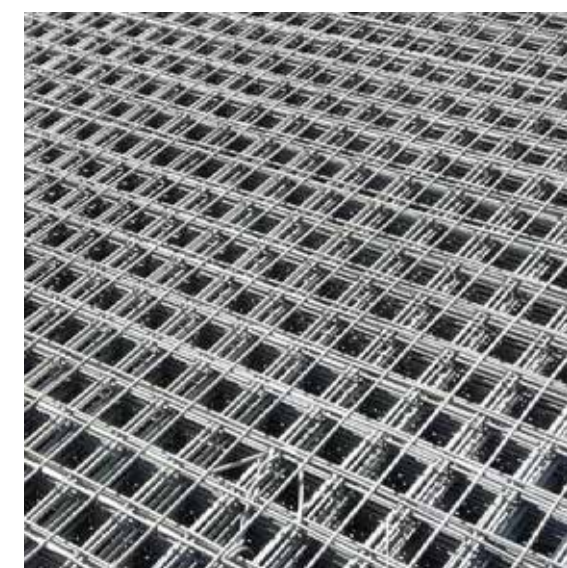

RETE A ZINCATURA PESANTE

Rete elettrosaldata a zincatura pesante per
interventi strutturali su intonaci armati o rinforzi
strutturali leggeri





Dimesioni disponibili:

2000x1000 - 3000x2000

Diametri disponibili:

3mm - 5mm

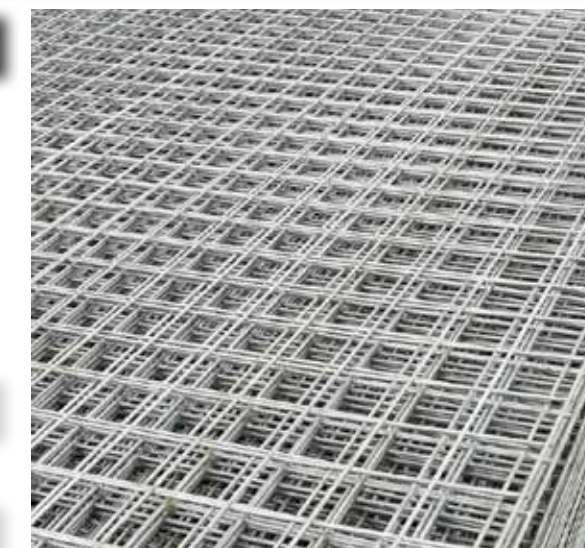

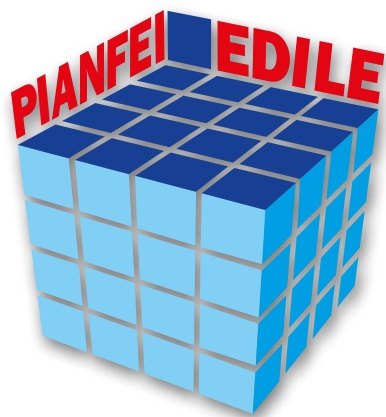

EXTRA DIMENSIONALI ITALIA

IN VIGORE DAL 28 OTTOBRE 2020

BARRE

Diam.	Euro/T.
8	295
10	275
12	265
14	260
16	260
18	260
20	260
22	260
24	260
25	260
26	260
28	265
30	270
32	275
34	285
36	285
40	285

Extra lunghezza barre

Extra taglio ml **6-14-15**
€/Ton. **15**

Extra taglio ml **16-18**
€/Ton. **25**

Extra taglio misure varie
€/Ton. **35**
per quantitativi minimi
di Ton. 20 per taglio

ROTOLE e RIBOB.

Diam.	Euro/T.
6	355
8	310
10	295
12	285
14	280
16	280

TRAFILATO

Diam.	Euro/T.
6	205
8	150
10	140

EXTRA DIAMETRO RETE ELETTROSALDATA

Diam. mm.	PANNELLO 2,25 X 4,00	PANNELLO 2,00 X 3,00
5	€/Ton. 310	+ €. 15/Tonn.
6	€/Ton. 285	+ €. 15/Tonn.
8	€/Ton. 280	+ €. 15/Tonn.
10	€/Ton. 280	+ €. 15/Tonn.
12	€/Ton. 295	+ €. 15/Tonn.

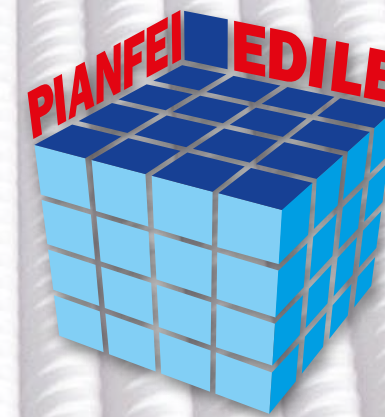


TABELLA PESI TONDO PER C.A.

BARRE		Sezioni mm²									
Diametro mm	Peso Kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	0,222	28,3	56,6	84,9	113,2	141,5	169,8	198,1	226,4	254,7	283
8	0,395	50,3	100,6	150,9	201,2	251,5	301,8	352,1	402,4	452,7	503
10	0,617	78,5	157	235,5	314	392,5	471	549,5	628	706,5	785
12	0,888	113	226	339	452	565	678	791	904	1017	1130
14	1,208	154	308	462	616	770	924	1078	1232	1386	1540
16	1,578	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	2010
18	1,998	254	508	762	1016	1270	1524	1778	2032	2286	2540
20	2,468	314	628	942	1256	1570	1884	2198	2512	2826	3140
22	2,982	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800
24	3,551	452	904	1356	1808	2260	2712	3164	3616	4068	4520
25	3,853	491	982	1473	1964	2455	2946	3437	3928	4419	4910
26	4,168	531	1062	1593	2124	2655	3186	3717	4248	4779	5310
28	4,834	618	1236	1854	2472	3090	3708	4326	4944	5562	6180
30	5,549	707	1414	2121	2828	3535	4242	4949	5656	6363	7070
32	6,313	803	1606	2409	3212	4015	4818	5621	6424	7227	8030




TABELLA PESI RETI ELETTROSALDATE

RETE ELETTROSALDATA FORMATO 200 x 300 cm										
TIPO	Diametro filo (mm)		Maglia (cm)		Superficie pannelli Kg	Peso pannelli Kg	Peso al m² Kg	Numero pannelli per pacco	Altezza pacco cm	Peso pacco Kg
	Longitudinale	Trasversale	Longitudinale	Trasversale						
510	5	5	10	10	6	18,48	3,08	100	55	1848
515	5	5	15	15	6	12,63	2,11	100	55	1263
520	5	5	20	20	6	9,24	1,54	100	55	924
610	6	6	10	10	6	26,64	4,44	50	32	1332
615	6	6	15	15	6	18,2	3,03	80	53	1456
620	6	6	20	20	6	13,32	2,22	80	53	1066
815	8	8	15	15	6	32,39	5,4	50	44	1620
820	8	8	20	20	6	23,7	3,95	50	44	1185
830	8	8	30	30	5,4	14,85	2,7	50	44	729

RETE ELETTROSALDATA FORMATO 225 x 400 cm										
TIPO	Diametro filo (mm)		Maglia (cm)		Superficie pannelli Kg	Peso pannelli Kg	Peso al m² Kg	Numero pannelli per pacco	Altezza legaccio cm	Peso pacco Kg
	Longitudinale	Trasversale	Longitudinale	Trasversale						
510	5	5	10	10	9	28,03	3,08	50	28	1402
515	5	5	15	15	9	18,6	2,06	100	55	1860
520	5	5	20	20	9	14,32	1,59	100	55	1432
610	6	6	10	10	9	40,4	4,44	50	32	2020
615	6	6	15	15	9	26,81	2,96	50	32	1341
620	6	6	20	20	9	20,65	2,29	80	53	1652
815	8	8	15	15	9	47,7	5,26	25	22	1193
820	8	8	20	20	9	36,7	4,03	50	44	1837
1020	10	10	20	20	9	57,38	6,38	25	27	1435
1220	12	12	20	20	9	82,58	9,18	25	33	2065






TRAVI IN ACCIAIO

Commercializzazione di travi in acciaio (hea, heb, ipe) scatolari quadrati e rettangolari, ferri ad U, angolari, piatti e relativo servizio di taglio a misura e di saldatura.

Misure disponibili:

su richiesta

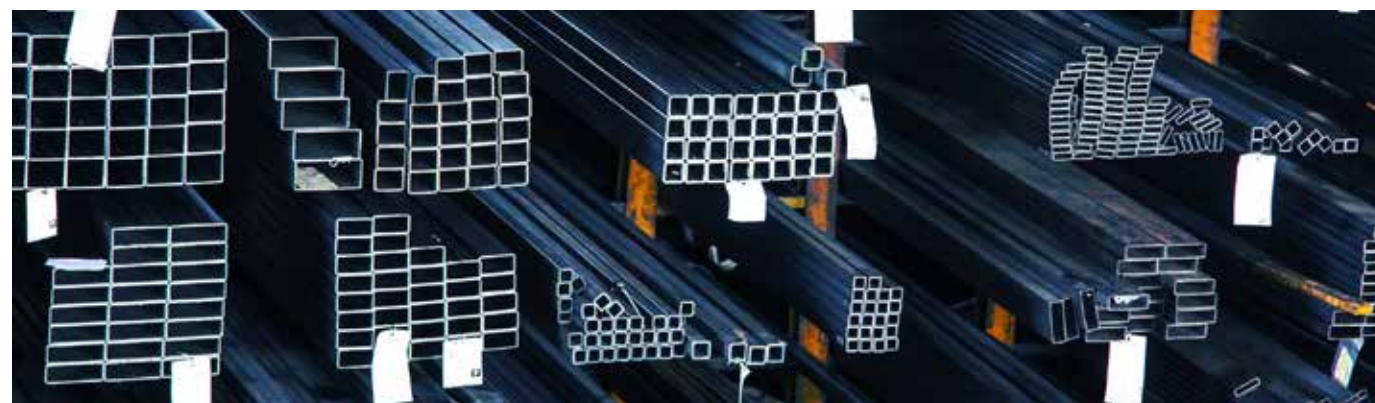

TUBI IN ACCIAIO PER MICROPALI

Pali in acciaio per micropali filettati a normativa UNI EN 10129, forniti in dimensioni e lunghezza variabili in base alle esigenze.

Diametri disponibili:

su richiesta


Lunghezze disponibili:

su richiesta



ESEMPI DI LAVORAZIONE TONDO






ESEMPI DI ASSEMBLAGGIO TONDO



I NOSTRI CANTIERI






I NOSTRI CANTIERI



ACCIAIO TONDO,
RETI PER CALCESTRUZZO
E TRAVI IN ACCIAIO




ACCIAIO TONDO,
RETI PER CALCESTRUZZO
E TRAVI IN ACCIAIO

I NOSTRI CANTIERI



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



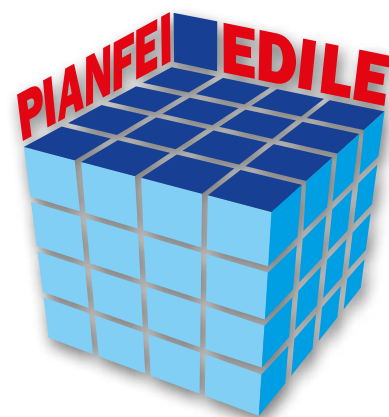

CONNESSIONI STRUTTURALI

Sistemi Peikko,
Manicotti Modix,
Complementari per connessioni,
Acciaio Inox Nervato





MANICOTTI MODIX

Il manicotto per armatura MODIX® è progettato per essere il sistema di giunzione meccanica per barre d'armatura più flessibile e sicuro. L'esclusivo sistema di controllo visivo consente di verificare in modo facile e sicuro che tutte le giunzioni siano correttamente serrate. Il sistema garantisce flessibilità e qualità elevate.

I manicotti per armatura MODIX® sono utilizzati per realizzare connessioni meccaniche tra le barre d'armatura ad aderenza migliorata e le strutture in calcestruzzo gettato in opera e prefabbricato. MODIX® è costituito da manicotti filettati maschio e femmina prefabbricati, pressati sulle barre d'armatura. I manicotti SMA ed SMB standard consentono di connettere tutte le barre d'armatura di diametro compreso tra 10 e 40 mm. Il sistema garantisce un'elevata velocità di produzione senza compromettere la qualità. L'esclusivo sistema di controllo visivo rende il processo di assemblaggio rapido e sicuro.

I manicotti per armatura MODIX® hanno la marcatura CE in base all'ETA-21/0804 e soddisfano tutte le caratteristiche essenziali relative ai sistemi di connessione delle barre d'armatura.

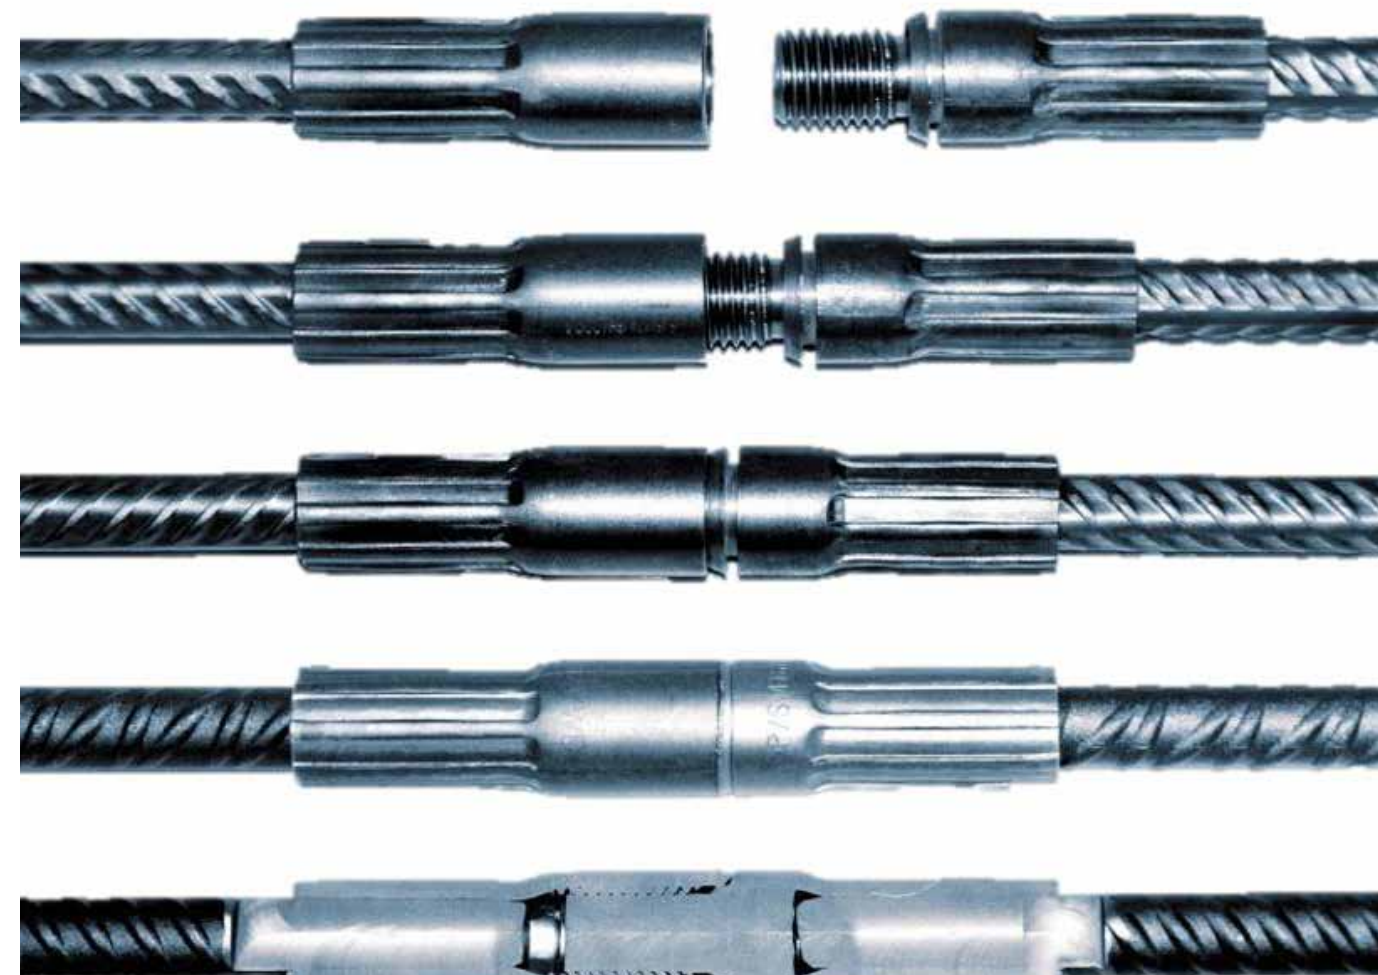




ARBOX STRONG

ARBOX® Strong consente la connessione di armatura per strutture in calcestruzzo più resistente del portafoglio prodotti Peikko. Si tratta di una versione con superficie scabra e con la massima resistenza di **ARBOX®** cassette per riprese di getto; il sistema Peikko pronto per l'installazione per la creazione di riprese di getto di elementi in calcestruzzo armato.

ARBOX® Strong ha tutte le caratteristiche e i vantaggi dell'ARBOX® standard, con in più una superficie scabra specificata e progettata secondo l'Eurocodice EN 1992-1-1, sezione 6.2.5. Consente di trasferire nella ripresa di getto forze di taglio longitudinali e trasversali molto elevate.

Come ARBOX®, ARBOX® Strong può essere fissata alle casseforme senza doverle forare o effettuare altre regolazioni ed è disponibile in varie dimensioni. Può essere installata in senso longitudinale o trasversale, ed è ideale per creare connessioni come parete-parete, pilastro-parete e parete-solaio.

Le armature presagomate di ARBOX® sono nascoste in una scatola di acciaio zincato e possono essere raddrizzate quando necessario. Questo sistema aumenta la sicurezza in cantiere e consente di realizzare rapidamente connessioni in strutture sia gettate in opera che prefabbricate.

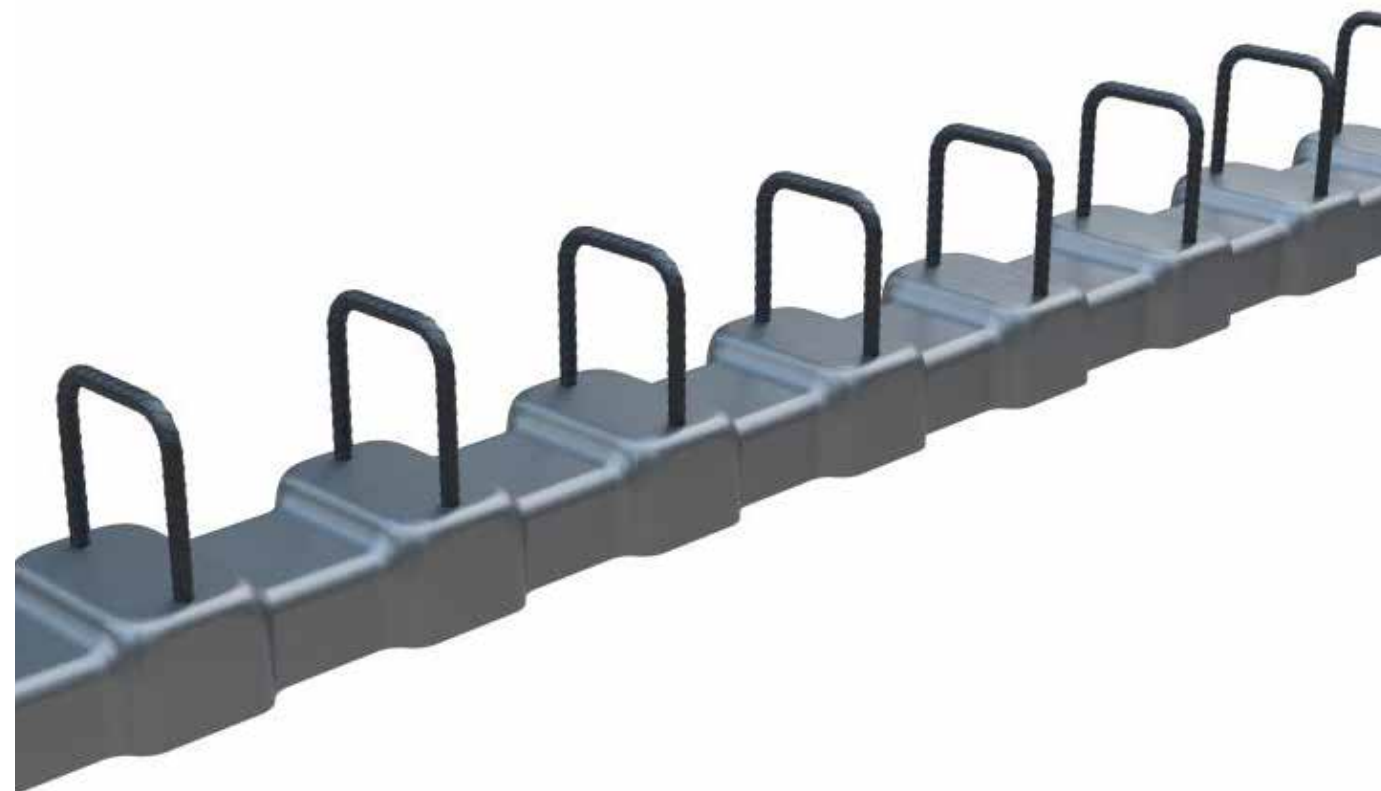

CASSETTA DI RIPRESA


Le cassette per riprese di getto **ARBOX®** sono un sistema pronto per l'utilizzo che consente di realizzare connessioni rigide tra elementi in calcestruzzo armato gettati in opera. Le cassette **ARBOX®** possono essere fissate ai casseri senza che questi debbano essere modificati.


Le cassette ARBOX® possono essere utilizzate per creare diversi tipi di giunzioni quali parete-parete, parete-pilastro e solaio-parete.

Le barre piegate delle cassette ARBOX® sono contenute in uno scatolato in lamiera zincata e possono essere raddrizzate quando necessario. Questo sistema incrementa la sicurezza in cantiere e consente la realizzazione veloce di connessioni in strutture gettate in opera e prefabbricate.

ARBOX® è progettato secondo l'Eurocodice. Il sistema consente il trasferimento, attraverso il giunto, degli sforzi di trazione trasversali e longitudinali e degli sforzi di taglio.

In base alla resistenza e alle dimensioni richieste è possibile scegliere il modello di ARBOX® più adatto utilizzando le tabelle contenute nel Manuale tecnico delle cassette per riprese di getto ARBOX®. ARBOX® è disponibile per barre di diametro 8 mm, 10 mm e 12 mm.

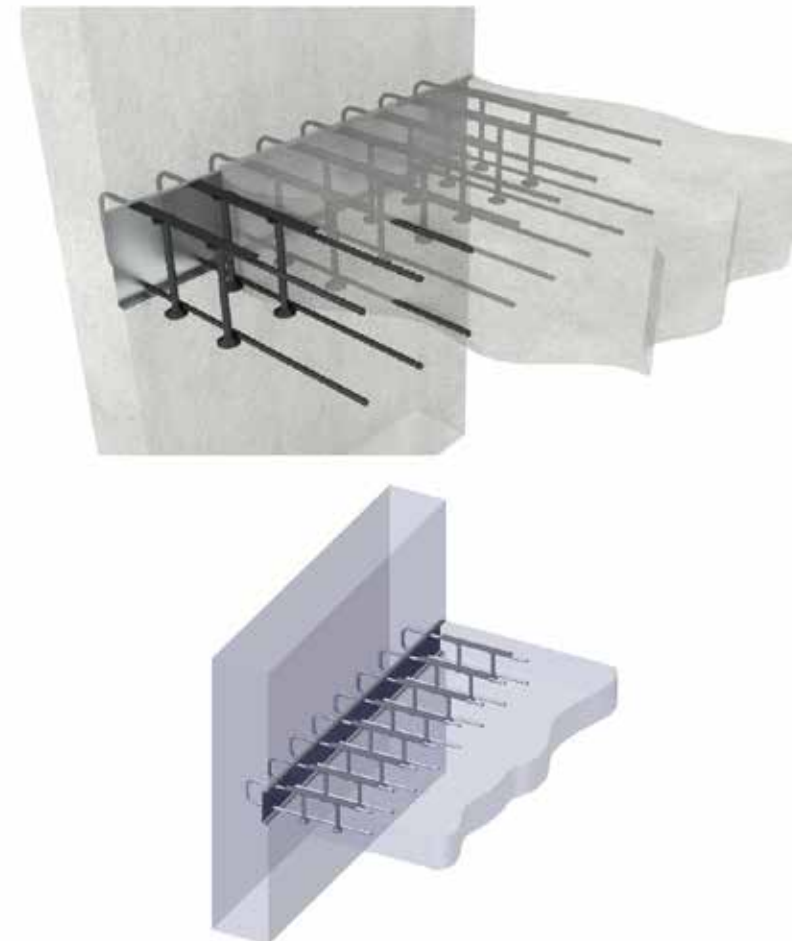



ARMATURE A PUNZONAMENTO

L'armatura a punzonamento PSB® è un sistema con approvazione ETA che fornisce la resistenza più alta sul mercato. I listelli di armatura a punzonamento e taglio PSB® sono soluzioni semplici e affidabili contro il collasso per punzonamento e il collasso per taglio di piastre, fondazioni, pareti e travi poiché ne aumentano la resistenza.

L'armatura a punzonamento PSB® è adatta a diversi tipi di sistemi strutturali e di soluzioni per il montaggio. I listelli PSB® sono costituiti da chiodi a doppia testa saldati su una barra piatta non strutturale. Il sistema è disponibile sotto forma di elementi a 2 o 3 chiodi, che possono essere utilizzati per realizzare l'armatura necessaria o come elementi completi con almeno 10 chiodi.

Gli elementi sono prodotti individualmente in base ai requisiti statici. Essendo completamente integrato negli elementi in calcestruzzo, è un sistema di armatura ideale per strutture sottili monolitiche o strutture piatte in calcestruzzo in generale che può essere utilizzato come armatura a punzonamento (PSB®) o armatura per taglio (PSB®-S).




PIASTRE DI ANCORAGGIO KL

Soluzione economica per carichi ridotti. Adatta soprattutto quando sono necessarie distanze dai bordi ridotte. Esempi applicativi: teste dei pilastri e bordi delle pareti. Resistenze paragonabili a quelle delle piastre di ancoraggio WELDA®.

Spezzoni lineari d'armatura saldati alla superficie della piastra. Dimensioni della piastra standard da 50 x 100 a 300 x 300 con spessori da 8 mm a 15 mm. Altezze del prodotto da 220 mm a 320 mm. Disponibile anche in acciaio inossidabile di qualità A2 e A4.

Le piastre di ancoraggio KL sono utilizzate per trasferire carichi limitati al calcestruzzo. Sono particolarmente adatte nel caso in cui siano necessarie distanze dai bordi ridotte, ad esempio nelle teste dei pilastri o nei lati dei pannelli per pareti. Spezzoni d'armatura dritta sono saldati sulla superficie della piastra. Le capacità portanti sono paragonabili a quelle delle piastre di ancoraggio WELDA®.





TIRAFONDI HPM

I tirafondi HPM® sono utilizzati per ancorare strutture in calcestruzzo o in acciaio e macchinari a strutture base in calcestruzzo armato. Questa gamma di prodotti è adatta per condizioni di carico moderate. Questo tirafondo multiuso è ampiamente approvato e utilizzato.

I tirafondi HPM® trasferiscono le forze di trazione, compressione e taglio alla struttura base in calcestruzzo armato, ad esempio alle fondazioni. I tirafondi HPM® sono utilizzati con le scarpe per pilastri HPKM®, le scarpe per pareti SUMO® o anche con le colonne in acciaio e per gli inghisaggi dei macchinari.

Esistono due tipi di tirafondi: i tirafondi lunghi (tipo P), utilizzati nelle giunzioni degli elementi prefabbricati, e i tirafondi corti (tipo L) con testa a martello, utilizzati per l'ancoraggio alle fondazioni.

I tirafondi lunghi trasferiscono le forze di compressione e trazione attraverso l'aderenza acciaio-calcestruzzo migliorata dalle nervature delle barre d'armatura, mentre i tirafondi corti le trasferiscono grazie alla combinazione dell'aderenza migliorata e della resistenza esercitata dalla testa a martello. Le dime di montaggio per tirafondi PPL sono fornite per facilitare l'installazione corretta dei tirafondi in getti e fondazioni. Il tirafondo HPM®, essendo una parte in acciaio gettata nel calcestruzzo, viene progettato in conformità agli Eurocodici o ad ACI 318M-11.



ACCIAIO INOX NERVATO

Il tondo nervato inossidabile Rodinox® è la risposta ai problemi di rinforzo del calcestruzzo quando è richiesta un'alta durabilità del manufatto in presenza di particolari condizioni, come ad esempio la possibilità di contatto con condizioni climatiche e ambientali estreme e con i cloruri per via della vicinanza al mare o per la salatura antighiaccio delle strade.


- In queste situazioni, infatti, l'armatura in calcestruzzo con acciaio al carbonio non è sufficiente ed è quindi opportuno utilizzare l'acciaio inox, le cui caratteristiche sono sfruttate in modo ottimale nel campo delle costruzioni, in quanto:
- è adatto all'impiego in zone sismiche grazie all'elevata plasticità, un alto limite di fatica e l'assenza di fragilità;
 - resiste alle basse temperature
 - resiste alle alte temperature, comprese fiamme e incendi;
 - è adatto all'uso negli ospedali e nei controlli aeroportuali, grazie a un'elevata resistenza e una bassissima permeabilità magnetica che non altera il funzionamento delle apparecchiature elettroniche sensibili.

L'utilizzo dell'acciaio inossidabile Rodinox®, inoltre, riduce drasticamente i costi di manutenzione, allungando la vita del ciclo, con risultati apprezzabili già nei primi anni.

GRADE	TYPE	REFERENCE STEEL	
RODINOX® R1*	austenitic Cr - Ni	304L / 304LN	1.4301 / 1.4307 / 1.4315
RODINOX® R2*	austenitic Cr - Ni - Mo	316L / 316LN	1.4404 / 1.4406
RODINOX® R3*	austenitic Cr - Ni - Mo	316HMo / 316LNMo	1.4436 / 1.4429
RODINOX® R4*	duplex	2304	1.4362
RODINOX® R5*	duplex	2205	1.4462

* conforms to BS 6744 standard



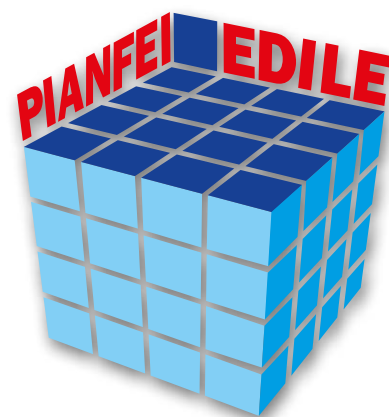

COMPLEMENTARI PER ARMATURA

Distanziatori,
Filo ricotto,
Matassine,
Chiodi,
Disarmanti,
Pannelli armatura legno



DISTANZIATORI

I nostri distanziatori sono in acciaio laminato a bordi tondi e non taglienti e garantiscono una resistenza a trazione a 70 kg./mmq. Sono disponibili in confezioni da 100 pezzi imballati in buste di polietilene termosaldate ad alta resistenza. Su richiesta si producono distanziatori per faccia a vista con tappo in plastica, distanziatori intrecciati, distanziatori ad angolo.

Lunghezze disponibili:

10-15-17,5-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-
80-85-90-95-100 105-110-115 120-125-130-140-150-
160-170-180-190-200



FILO RICOTTO

Prodotto dalla trafilatura di vergella di qualità viene sottoposto a trattamenti termici specifici e confezionato in matasse commerciali prepesate da 25 kg. Su richiesta e per quantitativi è possibile avere rotoli da 5 kg.



Diametri disponibili:

25kg: 14-17-19-21


FILO MATASSINA VALAMBER

Disponibile 5x2 4x3. Prodotto dalla trafilatura di vergella di qualità viene sottoposto a trattamenti termici specifici, si adatta per la sua elevata duttilità alla legatura di armature per cemento armato. Confezionato in scatole da 25 kg. contiene 75 matassine. Tre bobine pesano 1 kg

Disponibilità:

25kg: 2 o 3 fili





FILO ZINCATO

Prodotto dalla trafilatura di vergella di qualità si ottiene un filo che, sottoposto a trattamenti termici e bagno di zincatura, viene confezionato in matasse commerciali.



Diametri disponibili:

20kg: 10 - 12

CHIODI

I nostri chiodi sono prodotti con acciaio a basso tenore di carbonio, evidenziano una superficie lucida, una testa centrata e perpendicolare rispetto all'asse del gambo e una punta priva di imperfezioni.

Misure disponibili:

5kg: 13x30 14x40 15x50 16x60 17x70 18x80 19x90
20x100 21x120 22x140 23x160 24x180
24x200 25x220 25x250 27x300

CHIODI IN ACCIAIO TITIBI

I chiodi in acciaio temprato TTB sono garanzia di qualità e sicurezza.

Misure disponibili:

2,5kg: 3,5x40 3,7x50 3,7x60
4,0x70 4,0x80 4,0x100



PANNELLI ARMATURA

Pannello per casseforme prima scelta a tre strati. Peso 12,5 kg./mq. Superficie resistente all'acqua a causa della resina melamminica (140 g/mq.). Confezionato in bancali da 80 pannelli.

Misure disponibili:

- 100x50x2,7 cm.
- 150x50x2,7 cm.
- 200x50x2,7 cm.
- 250x50x2,7 cm.
- 300x50x2,7 cm.
- 300x20x2,7 cm.
- 300x25x2,7 cm.
- 300x30x2,7 cm.
- 300x35x2,7 cm.
- 300x40x2,7 cm.



PUNTELLO A PIASTRA BOMBATA

Trova utilizzo per sostenere i solai durante le gettate di calcestruzzo. Disponibili verniciati in pacchi da 50 pezzi. Su richiesta e per quantitativi è possibile avere puntelli di altre misure e contenitori.

Misure disponibili:

- Altezza min. e max.
- mt. 1,00 - 1,80;
 - mt. 1,80 - 3,20;
 - mt. 2,00 - 3,60.



DISARMANTI E CUNEI IN FERRO

Disarmante che forma una pellicola consentendo una facile scassatura e la protezione della cassaforme. Disponibile disarmante per casseri legno DM 60 e disarmante per casseri ferro DM 61. Confezioni da 25 litri e 10 litri.


Disponibilità:

10L- 25L: disarmante casseri in legno o casseri in ferro

Cunei in FE 33 sono commercializzati in confezioni da 100 pezzi.

Disponibilità: 17cm e 7cm



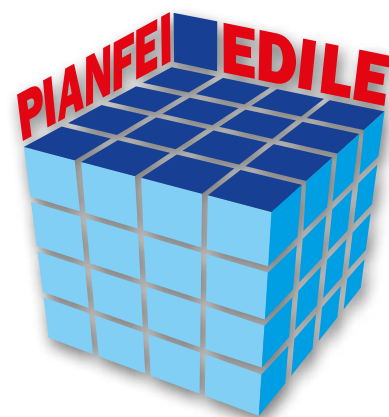

SISTEMI PER ARMATURE, RIPRESE DI GETTO E DISTANZIATORI

Distanziatori a stella/a torre,
Distanziatori fibro,
Casseri in cartone,
Tralicci in ferro,
Giunti,
Teli bentonitici



DISTANZIATORI A STELLA

Distanziatore ad uso verticale. Nuovo per la sua particolare forma, che evita lo sganciamento. Circa 8 pezzi per ogni m².



Misure disponibili:

15-20-25-30-35-40-50

DISTANZIATORI A TORRE

Distanziatore tipo universale. Va usato in orizzontale.



Misure disponibili:

10-15-20-25-30-40-50


DISTANZIATORI FIBRO

Con i distanziatori con filo di ferro assicuriamo il rispetto del copriferro in costruzioni ed elementi costruttivi in calcestruzzo armato prima e durante la fase di getto. Per armatura orizzontale e verticale.

Misure disponibili:

Caramelle 20/25/30 - sacco da 600 pezzi.
Caramelle 35/40/50 - sacco da 250 pezzi.





DISTANZIATORE PANAPLAST PROFILO-U

Distanziatore a barra, a grande superficie, con profilo ad U, per l'armatura inferiore di solai. Molto robusto e resistente alla compressione. I fori garantiscono il perfetto inserimento del distanziatore nel getto evitando che sia visibile sulla superficie del getto. Per 1 m² di solaio serve ca. 1 ml di PROFILO -U.



Misure disponibili:

x200cm: 20-25-30-35-40-50

DISTANZIATORE PANAPLAST UNICO HDPE

Il distanziatore PANAPLAST UNICO in HDPE è composto da 1 pezzo e 2 tappi di chiusura. Tubo con diam. interno 22 mm, in lunghezza 6 anelli tenuta acqua. Impermeabilità certificata secondo DIN EN 12390 -8 sottoposto per 72 ore a 5 bar di pressione acqua.



Misure disponibili:

20-25-30-35-40-45-50

TAPPO PANAPLAST CONO SPERFIX

Tappo in PVC per cono „Sperfix“ acqua.



Diametri disponibili:

22-26-33

PANAPLAST tubo rigido

Tubo in plastica resistente e antisceggia a superficie ruvida per la realizzazione di distanziatori di qualità. Il tubo può essere tagliato nella lunghezza desiderata direttamente in cantiere utilizzando una sega a mano o una sega circolare.



Diametri disponibili:

x200cm: 22/26-26/32

DISTANZIATORE PANAPLAST RETEFIX

Resistente distanziatore in acciaio ø 4 mm con due ganci in plastica alle estremità, in grado di tenere ferri fino a ø 12 mm. Mantiene la distanza tra le due reti e la distanza tra la rete e il cassero (copriferro).



Misure disponibili:

20-25-30-35-40


PANAPLAST COPRI-FER

Tappo di protezione in PVC per ferri sporgenti, a norma di legge antinfortunistica.




Diametri disponibili:

6/16 - 16/32



PANARETE DISTANZIATORE IN FILO D'ACCIAIO


Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e le reti elettrosaldate interne ed esterne di pareti. Mentre la forma a „serpentina“ dei fili orizzontali concede un'elevata stabilità antiribaltamento, la geometria costruttiva a „serpentina“ dei fili verticali (alzata) garantisce con peso ridotto elevate portate in modo che permette la pedonabilità in fase di getto.

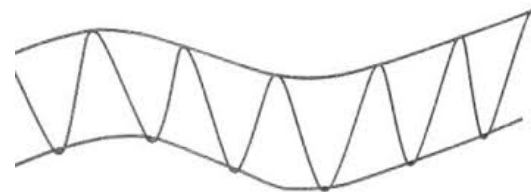

Altezze disponibili:

x200cm: 30-40-50-60-70-80-90-100-120-140

TRALICCI IN FERRO

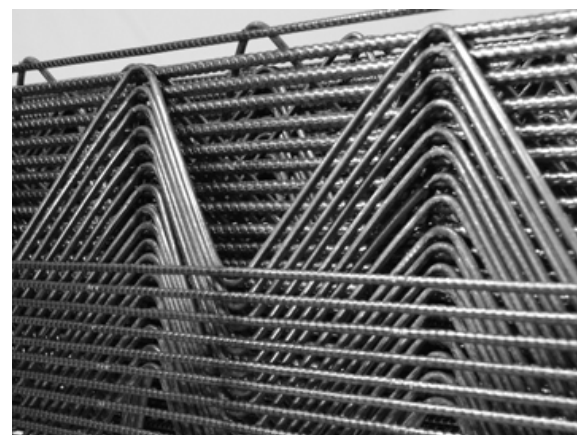

Traliccio elettrosaldato che viene utilizzato come sistema per distanziare i ferri e le reti nelle platee e nelle fondazioni.

Misure disponibili:


- H 5-LUNG. 3000
- H 7-LUNG. 3000
- H 7-LUNG. 6000
- H 9,5-LUNG. 6000
- H 12,5-LUNG. 6000
- H 14,5-LUNG. 6000
- H 20,5-LUNG. 6000



SMUSSO TRIANGOLARE IN PVC

CON FORO PER IL FISSAGGIO.

Profili in plastica di ottima qualità, resistenti agli agenti atmosferici. Antiscivolo e resistenti a tutte le sostanze disarmanti.

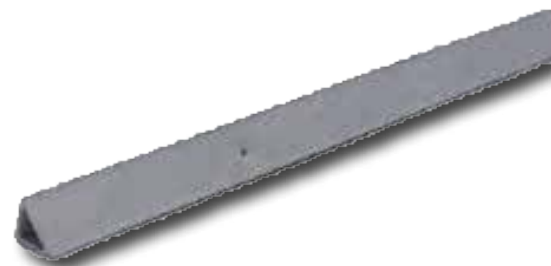

Misure disponibili:

x250cm: 15/10/10 - 20/15/15 - 28/20/20

SMUSSO TRIANGOLARE IN LEGNO

Smusso triangolare in legno.



Misure disponibili:

x300cm: 30/30/30

GIUNTI BENTONICI



WT 102 è un profilo idroespansivo a base di Bentonite di Sodio naturale e gomma butilica, che sigilla le riprese di getto nelle strutture in calcestruzzo armato, anche in presenza di forti spinte d'acqua.

Misure disponibili:

Rotolo 5 ml. lineari e **Scatola** da 30 ml.



TELI BENTONITICI


VOLGRIP LH è una membrana autoagganciante bentonitica per l'efficace protezione di strutture in calcestruzzo armato da acque di falda costante, altalenante o percolante. La sua particolare struttura autoagganciante evita fenomeni di trasmigrazione interfacciale dell'acqua.



Misure disponibili:

Rotolo 1,1x5 ml.



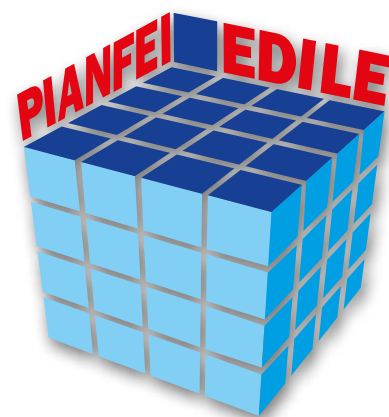

SOLAI IN POLISTIROLO E SISTEMI COSTRUTTIVI


Elementi per muratura,
Solai,
Bocche di lupo in PVC



SOLAIO PLASTBAU METAL


Il SOLAIO PLASTBAU® METAL, appartenente alla più ampia linea di Solai PLASTBAU®, è un pannello-cassero autoportante a geometria variabile e a coibentazione termica incorporata, per la formazione dei solai da armare e gettare in opera. Le sue elevate prestazioni sono frutto della collaborazione strutturale fra polistirene espanso e profili metallici zincati opportunamente forati e sagomati.

Questo incredibile matrimonio tra la massa di espanso e gli inserti metallici al suo interno conferisce ai pannelli, pur in presenza di un peso proprio ridottissimo (Kg/m^2 7), l'autoportanza e la rigidità necessaria per reggere i carichi di prima fase cioè calcestruzzo fresco, ferri di armatura, operai ecc. La tecnologia Plastbau permette di programmare in linea di produzione gli spessori degli elementi per predeterminare il coefficiente U di isolamento termico e l'altezza H del travetto strutturale.

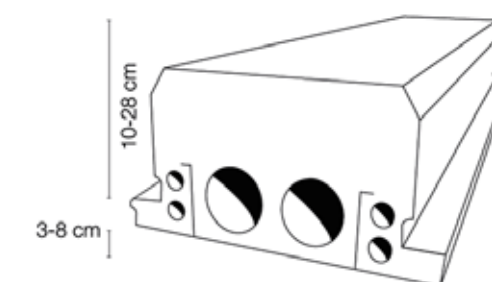

Range degli spessori dell'aletta sottotetto (3 - 8 cm)
Range dell'altezza travetto (10 - 28 cm)

Pannelli di sezione base

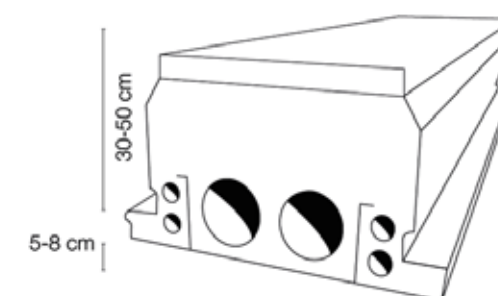

Range degli spessori dell'altezza travetto (5 - 8 cm)
Range dell'altezza travetto (30 - 50 cm)

Pannelli per grandi luci



PLASTBAU-3

PLASTBAU®-3 è un elemento cassero a misura per il getto di pareti portanti in C.A. (calcestruzzo armato). È formato da due pannelli in EPS di alta densità uniti e distanziati fra loro da tralicci metallici che costituiscono l'armatura del CLS (calcestruzzo) gettato al loro interno. I pannelli di larghezza standard = 120 cm (o sottomisure) con altezza di progetto, vengono posati accostati e costituiscono una struttura rigida pronta a ricevere il getto in CLS senza alcun banchinaggio di sostegno. Il muro **PLASTBAU®-3** si adatta ottimamente a qualsiasi tipo di progetto. Le finiture del muro si avvitano con estrema facilità. Un pannello **PLASTBAU®-3** standard largo 120 cm, alto 300 cm, pesa circa 22Kg. Due persone, quindi, lo possono agevolmente movimentare e posizionare senza l'utilizzo di mezzi di sollevamento




BOCCHES DI LUPO

Pircher presenta le nuovissime bocche di lupo **MEAMAX®**: robuste, resistenti agli agenti atmosferici e semplicissime da montare. E con una marcia in più: la regolabilità in altezza di serie. Senza bisogno di elementi aggiuntivi, la bocca di lupo può essere alzata durante il montaggio di addirittura 25 cm. Con gli appositi rialzi è possibile aumentarne l'altezza di ulteriori 35 cm, sempre in modo semplice e rapido, senza bisogno di usare viti, né attrezzi. Le nuove bocche di lupo **MEAMAX®** sono la soluzione giusta per qualsiasi situazione. Basta scegliere, montare, regolare in altezza e avvitare: fatto. Il montaggio è semplificato, i costi si riducono e la qualità è assicurata. In poliestere rinforzato con fibre di vetro, le bocche di lupo **MEAMAX** sono carrabili già nella versione standard, basta abbinarvi la griglia idonea, a scelta tra l'assortimento a disposizione. **MEAMAX®**: un vantaggio sopra l'altro!

Misure disponibili:

100X40 - 125X40



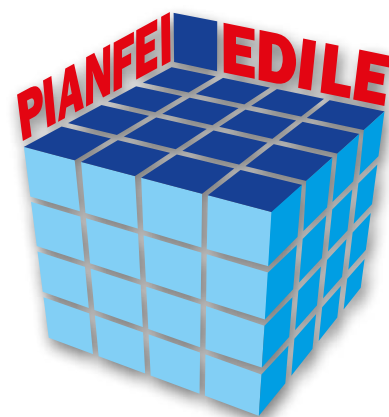

PROTEZIONE SCARPATE E TERRE ARMATE

Rete paramassi,
Gabbioni zincati,
Reti lavorate piegate,
Reti di juta
Geogriglia in PVC




RETE ELETTR. PER TERRE ARMATE

Rete elettrosaldata per terre armate piegate a misura
e inclinazione in base alle specifiche del cliente. Viene
fornita in maglia 15x15 D6/8 compresi gancetti di
tenuta.

Misure disponibili:

300x200






GEOGRIGLIA IN PVC

La geostuoia tridimensionale Tenax Multimat è specificatamente studiata per la protezione delle scarpate soggette a erosione superficiale, previene la formazione di solchi e garantisce il rinverdimento; può essere impiegata nei rilevati stradali e ferroviari, nella protezione delle sponde di bacini e canali e nella copertura delle discariche.

E' realizzata con 2 strati esterni di geogriglie piane in polipropilene (PP) e da uno centrale pieghettato in modo da dare consistenza e spessore al prodotto: grazie allo strato centrale resiste allo schiacciamento e gli strati sono cuciti industrialmente tra di loro con un filo ad alta resistenza che fornisce compattezza.





RETE DI JUTA

Georete antierosione in fibra naturale di juta, biodegradabile, ideale per rivestimenti di scarpate, leggera e di facile installazione. Presenta un' elevata resistenza alla trazione e favorisce lo sviluppo della vegetazione.



Misure disponibili:

peso 100gr/mq



RETE PARAMASSI

Rete a doppia torsione a forte zincatura utilizzata per la protezione di pareti rocciose friabili. Su richiesta e per quantitativi si possono produrre dimensioni e maglie diverse:

- maglia 8x10 cm.;

Misure disponibili:

rotolo da 50 mt.;

altezze disponibili 2,00 mt. e 3,00 mt.

GABBIONI ZINCATI

Prodotti con rete a doppia torsione a forte zincatura vengono utilizzati per la costruzione di argini. Caratteristiche:

- maglia 8x10 cm.;
- zincatura tipo pesante.

Misure disponibili:

- 2x1x1 mt. - filo 3,00 mm.
- 2x1x1 mt. - filo 2,70 mm.
- 2x1x0,5 mt. - filo 2,70 mm.



GABBIONI RIGIDI PER ARREDO URBANO

Gabbioni rigidi con spirale da assemblare. Maglia 50x100, filo 4,50 mm. ricoperto di zinco alluminio. Bancale da 50 gabbioni. Venduti esclusivamente a bancali completi.



Misure disponibili:

50x50x50 - 100x50x50 - 100x50x100


RICENZIONI MOBILI DA CANTIERE

Rete zincata per delimitazione di cantieristica edile e stradale, secondo le direttive CEE 92/5, viene corredata di base in CLS.

Misure disponibili:

350x200 - 350x100



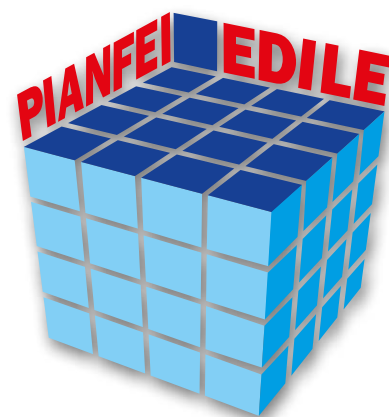



Commercializzazione e distribuzione logistica di lamiera, lamiera coibentata, lattoneria in generale, in qualsiasi forma e materiale disponibile sul mercato. Collaboriamo con i migliori marchi del settore per garantire velocità di consegna e qualità dei prodotti.


LAMIERE E LATTONERIA

Lamiera preverniciata,
Lamiera coibentata,
Lamiera collaboranti,
Lattoneria




 **MARCEGAGLIA**

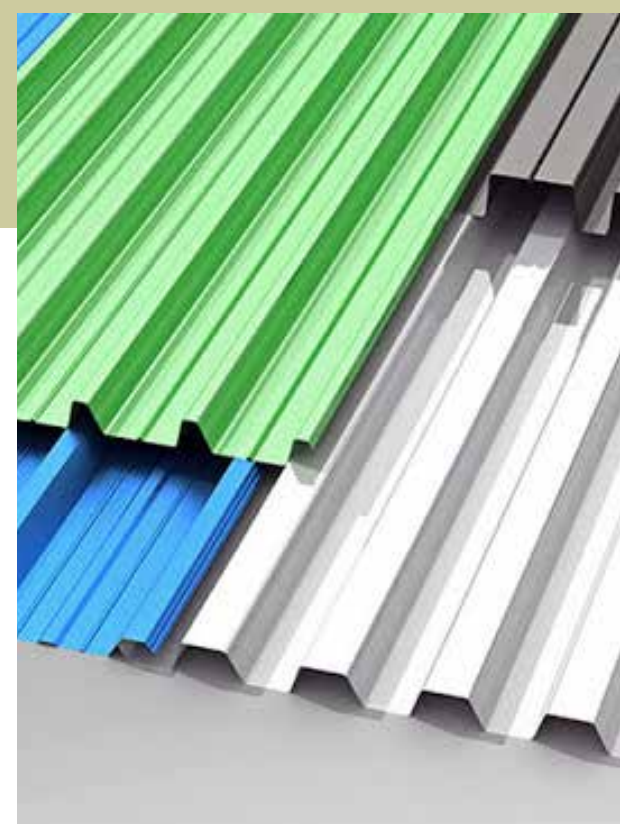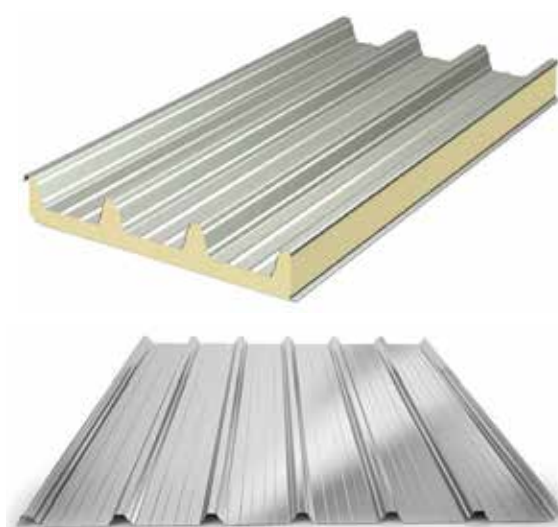



NUOVA REFERENZA A DEPOSITO IN PRONTA CONSEGNA

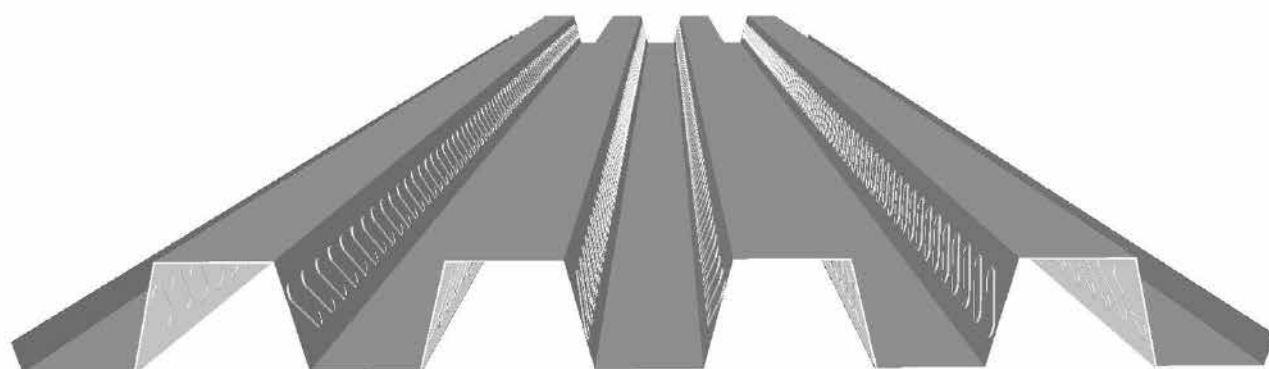

LAMIERA COLLABORANTE ZINCATA PER GETTI IN CLS

SP 8/10


LUNGHEZZE DISPONIBILI : 4000/6000 MM

LARGHEZZA : 600 MM

H DOGATURA : 55 MM

 **MARCEGAGLIA**



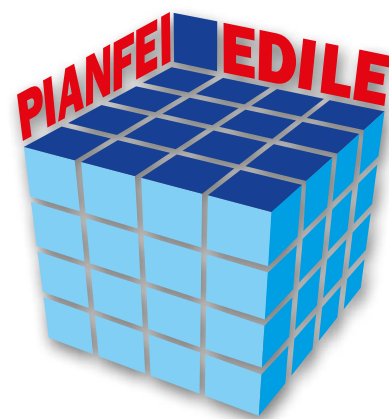

Commercializzazione e distribuzione logistica di leganti e malte premiscelate dei migliori marchi presenti sul mercato garantendo un servizio al cliente per piccoli quantitativi in brevi tempi di consegna, grazie alla nostra posizione strategica sul territorio.



LEGANTI E PREMISCELATI


Cemento Vicat,
Collanti Cercol,
Malte premiscelate:
RÖFIX - VIMARK - FASSA BORTOLO

Inoltre seguiamo la logistica per la Liguria e il cuneese dei collanti e prodotti speciali per l'edilizia della ditta CERCOL, leader di mercato sugli adesivi per pavimenti e impermeabilizzazioni. Garantiamo a deposito un vasto assortimento di prodotti a catalogo.




Grazie alla sinergia con la ditta EDILBLOC, da svariati anni distribuiamo sul territorio ligure e cuneese il cemento EDILCEM della società VICAT, leader mondiale di leganti.





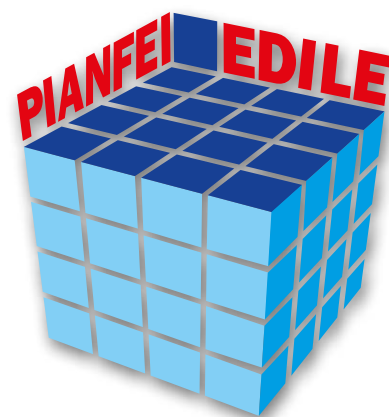


LATERIZI E ARCHITRAVI


Fornace PILONE,
Fornace DANESI,
Fornace RIPABIANCA,
Fornace UNIECO
Fornace BALLATORE

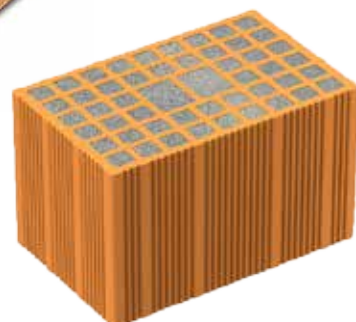


Commercializzazione e distribuzione logistica di laterizi comuni delle ditte fornace PILONE e fornace DANESI. Garantiamo un vasto assortimento a deposito e grazie ad una distribuzione capillare, riusciamo a soddisfare qualsiasi ordinativo sia con mezzi propri che conto di terzi.

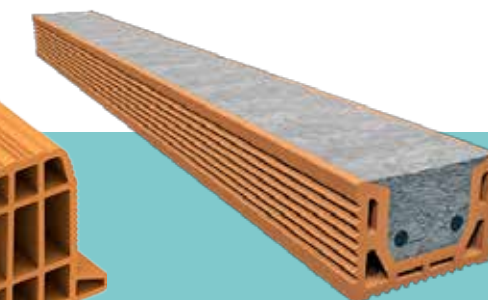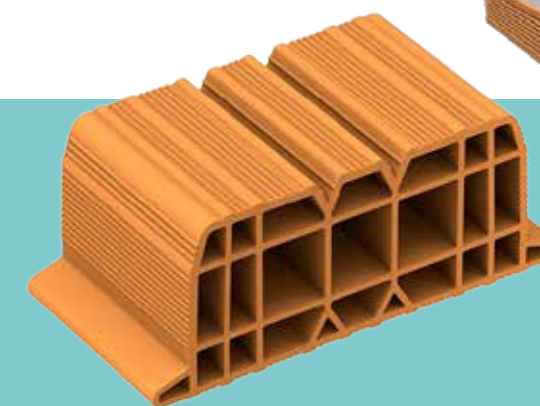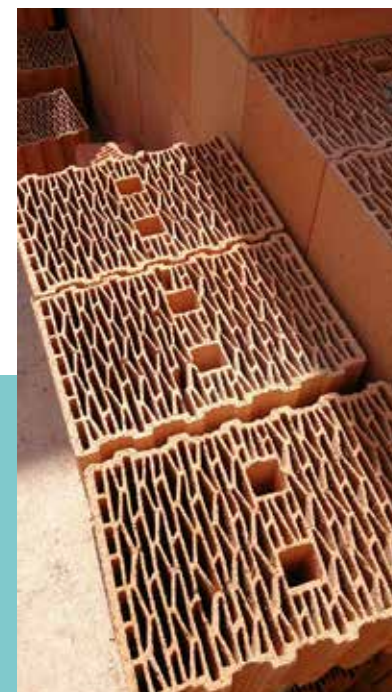

Negli ultimi anni abbiamo inserito nella nostra gamma prodotti laterizi riempiti con lana di roccia e polistirene espanso.

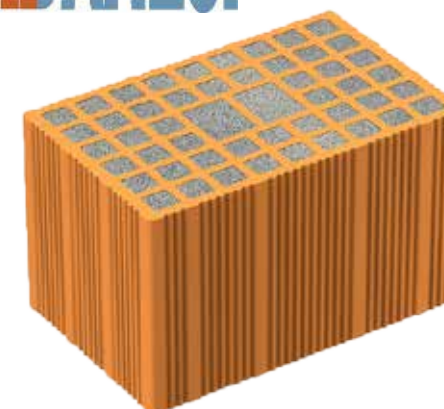



NORMABLOK

La nuova frontiera dell'isolamento termico in laterizio


Normablok Più è il sistema costruttivo completo, brevettato, dalle prestazioni migliorate, grazie all'integrazione con il polistirene additivato di grafite Neopor® di BASF, in grado di coniugare praticità, efficienza, economia e velocità di messa in opera.


I blocchi isolanti Normablok Più, adatti alle diverse zone sismiche, sono ideali per la realizzazione di murature monostrato portanti, armate o ordinarie, murature di tamponamento e per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

Con Normablok Più, non serve più il cappotto termico!

I vantaggi della muratura in laterizio, portante o di tamponamento, da sempre sono: solidità, semplicità di realizzazione e durata nel tempo, ma per garantire anche buoni valori di isolamento termico delle murature è spesso necessaria l'applicazione di un cappotto termico esterno o l'utilizzo di isolante termico in intercapedine. Tutte lavorazioni che richiedono ulteriori interventi in cantiere.



Con Normablok Più questi interventi non sono più necessari grazie all'integrazione del nuovo polistirene additivato di grafite Neopor® di BASF direttamente all'interno del blocco e apposite fasce isolanti che eliminano il ponte termico dei giunti di malta.

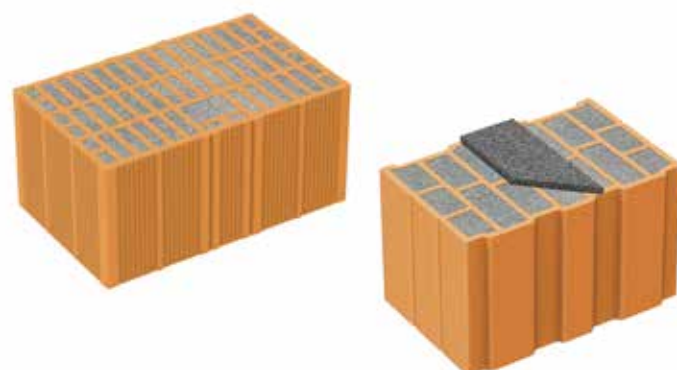

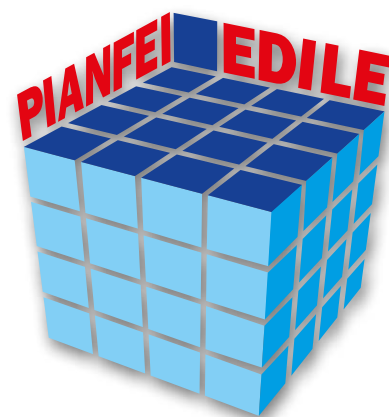

ISOLANTI ACUSTICI E TERMICI

Pannelli XPS,
Pannelli EPS,
Pannelli LANA ROCCIA e VETRO,
Fibra di Legno e Isolanti acustici



Commercializzazione e distribuzione logistica di isolanti termici ed acustici dei migliori marchi presenti sul mercato garantendo un servizio al cliente per piccoli quantitativi in brevi tempi di consegna.

PANNELLI XPS

Pannelli per isolamento termico in polistirene estruso, pellicolato con bordi lisci o battentati esente da CFC e HCFC.

Spessore disponibili da 20cm a 120cm.

Coefficiente termico 0,033 W

Disponiamo anche della linea isolanti della ditta STYRODUR(per quanto riguarda la linea XPS).



PANNELLI EPS

Lastra isolante realizzata in polistirene espanso sinterizzato EPS additivato di grafite. Questa lastra rappresenta caratteristiche uniche quali l'omogeneità e la stabilità dimensionale, garantendo al prodotto la durabilità nel tempo e ottime prestazioni termiche. Spessori da 40mm a 220mm.



LANA DI ROCCIA

Lana minerale di roccia idrorepellenti conforme alla norme UNI EN 13 162, in spessore variabile, forniti sia in pannelli che in rotoli, impiegati come isolanti acustici e termici sia in parete che a tetto e nei tramezzi.



LANA DI VETRO

Lana minerale di vetro realizzata con materie prime rinnovabili che contribuisce al rispetto dell'ambiente e allo stesso tempo, coniuga ottimi valori acustici e termici per l'isolamento dell'edificio. Disponibile sia in pannelli che in rotoli.

ISOVER
SAINT-GOBAIN




FIBRA DI LEGNO

Isolamento termico stabile in fibra di legno naturale per applicazioni in copertura e in parete, prodotto secondo normative UNI EN 13 171, sotto costante controllo della qualità, utilizza legno solo proveniente da boschi a gestione sostenibile e certificato secondo le direttive FSC e PEFC, fornito in rotoli e a pannelli, si caratterizza per la sostenibilità e l'ecologia stessa del prodotto.




ISOLANTI ACUSTICI LINEA SILENZIO

Distribuzione dei prodotti per l'acustica 3THERM, con la gamma prodotti che varia da tappetini acustici sotto pavimento, fasce taglia muro, pannelli acustici per pareti e controsoffitti ed insonorizzazione scale e impianti.

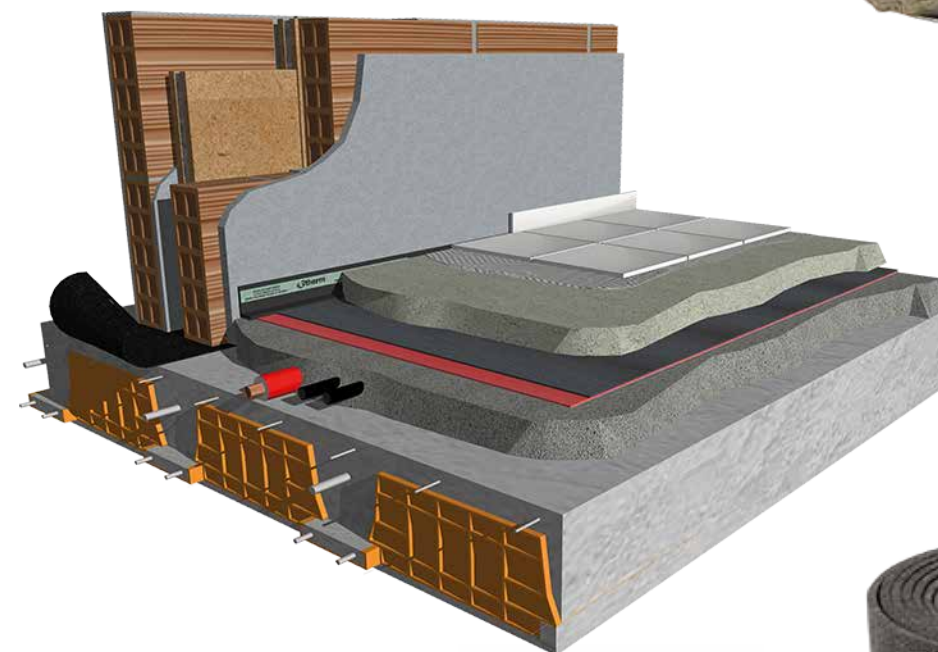

3therm
Isolanti termici ed acustici per l'edilizia.
Thermische und akustische Dämmstoffe.


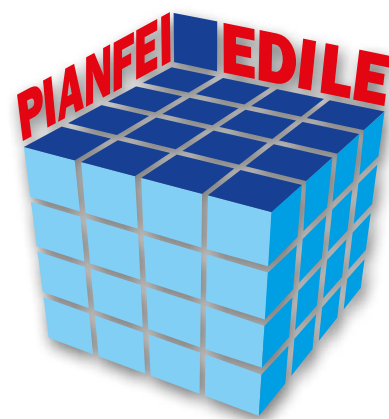


Commercializzazione di sistemi costruttivi a secco delle migliori aziende con vasta gamma di articoli sempre in pronta consegna, tra cui lastre normali e accoppiate, lastre rinforzate, orditure metalliche e tutti gli accessori a corredo per un corretto montaggio.



SISTEMI A SECCO

Lastre normali,
Lastre accoppiate,
Lastre rinforzate,
Orditure metalliche,
Accessori

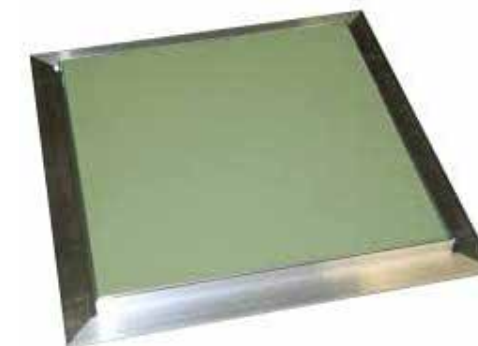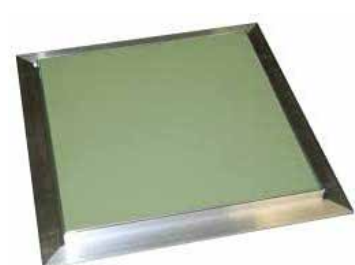



SUOLO E SOTTOSUOLO


Manufatti in cemento, Canaline
in cemento, Tubi magnum,
Tubi super, Tubi passacavo,
Drenaggio, Tubi polietilene, Ghise,
Cisterne raccolta acqua,
Fosse imhoff



TUBAZIONI IN PVC

Vasta gamma di tubazioni in PVC per edilizia sia ad innesto che con guarnizione, tubi magnum in PVC corrugato neri per fognature e acquedotti, tubi passacavo e drenaggio, tubi in polietilene neri sia a barra che a rotoli.

Disponiamo anche a corredo degli accessori quali curve, T, braghe e manicotti per il corretto montaggio.

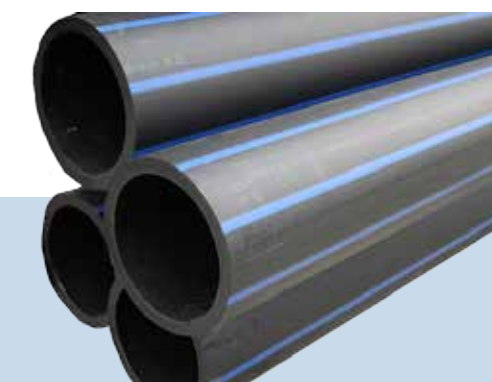

VASCHE IN PVC

Vasta gamma di vasche per raccolta acqua, fosse imhoff, vasche di decantazione, degrassatori e in generale tutti gli elementi in PVC per il trattamento delle acque e scarichi fognari.




MANUFATTI IN CEMENTO

Distribuzione sul territorio cuneese e ligure dei manufatti in cemento della gamma EDILBLOC, che comprendono pozzetti, tubi in CLS, canaline, cordoli, canne fumarie in argilla, blocchi controriva, chiusini in ghisa, blocchi, vasche, plinti porta palo, copertine in CLS e complementari per arredo giardino tra cui ciottoli, granulati, blocchi di tufo e infine erba sintetica.



LEGNAME PER TETTI E STRUTTURE

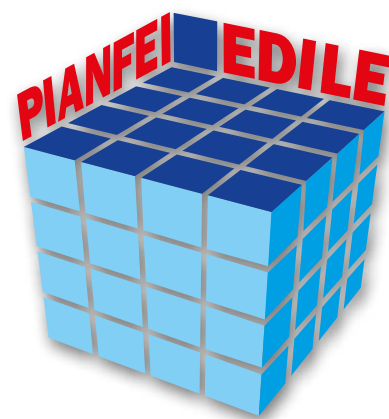

LEGNAME PER TETTI E STRUTTURE

LISTELLI IN ABETE

Listelli in abete per carpenteria e travature

Misure disponibili:

3x4 - 5x4 - 5x6 - 6x8 - 8x10 - 10x10

Lunghezze disponibili:

4000



LEGNAME PER TETTI E STRUTTURE

Travature in lamellare,
Listelli in abete,
Tavole armatura,
Pannelli OSB

TAVOLE ARMATURA E PONTEGGIO

Tavole in abete per carpenteria e tavole per ponteggi

Misure disponibili:

12x3 - sottomisura - 20x5

Lunghezze disponibili:

4000



catalogo prodotti

PANNELLI OSB

Pannelli in OSB per carpenteria

Dimesioni disponibili:

2500x1250

Spessori disponibili:

12mm - 18mm - 25mm



catalogo prodotti




Legnomania nasce dopo **20 anni** **di esperienza** nel settore dei tetti e delle strutture in legno.

Forniamo lavorazioni **raffinate** e **precise**, grazie
all'efficienza del nostro ufficio tecnico ed all'**attenzione**
e alla **cura** delle **lavorazioni dei materiali**.

Progettiamo e realizziamo tetti e strutture in legno
quali **box auto**, **pergole** e **prefabbricati in x-lam**.



COPERTURE, LASTRE
IN FIBROCEMENTO E PVC

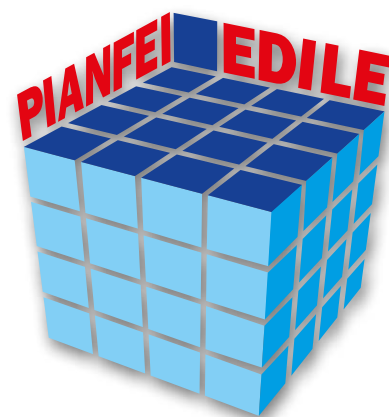

COPERTURE, LASTRE
IN FIBROCEMENTO E PVC

TEGOLE IN CLS, COTTO, KLINKER

Commercializzazione e distribuzione logistica di tegole in cemento, laterizio, klinker, cotto per qualsiasi copertura dei migliori marchi presenti sul mercato. Garantiamo un vasto assortimento a deposito.



COPERTURE, LASTRE IN FIBROCEMENTO E PVC

Tegole in cemento,
Tegole e coppi in laterizio,
Tegole in klinker francesi e tedesche,
Lastre copertura



LASTRE IN FIBROCEMENTO E PVC


Lastre per coperture civili ed industriali sia in fibrocemento e PVC realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono alle lastre, durata nel tempo e affidabilità per qualsiasi evento atmosferico.



catalogo prodotti



catalogo prodotti

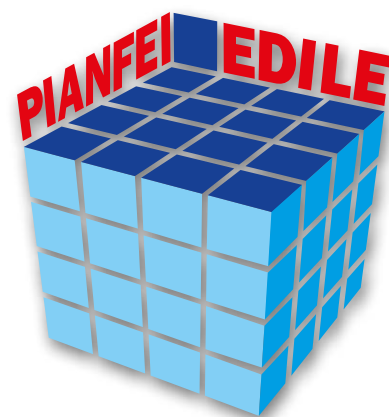


Le VELUX sono da sempre sinonimo di massima qualità per le finestre sottotetto con i loro svariati modelli, sia come finiture sia come accessori garantiscono al cliente una vasta scelta.



FINESTRE PER TETTI
PORTE E PORTONI

Finestre VELUX
Porte Rei,
Porte Cantina,
Controtelai Scorrevoli, Portoni

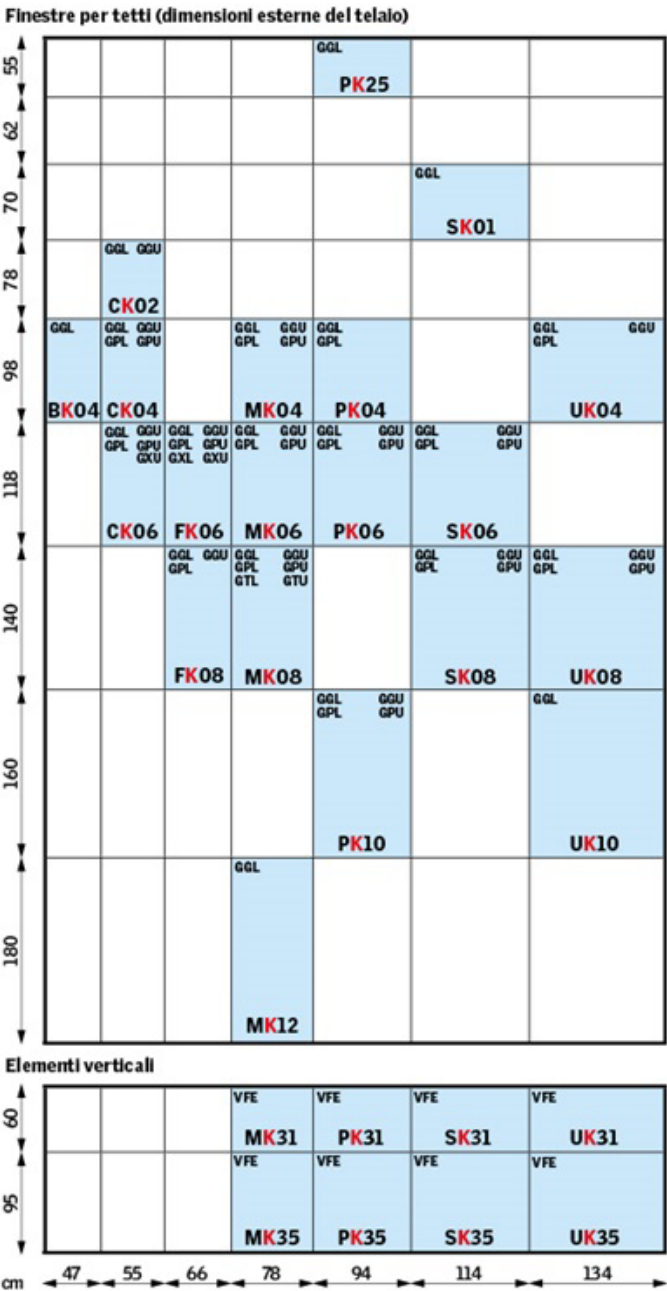



Ermetika®
DESIGN PASSAGES

ABSOLUTE EVO BIANCO

Ermetika®

DESIGN PASSAGES

Controtelai per porte scorrevoli classiche e filo muro scorrevoli e a battente

Evolution



Controtelai per porte scorrevoli classiche disponibile per pareti in intonaco o cartongesso

XREX

PORTA FILOMURO REVERSIBILE

novità assoluta!



TELAIO + PORTA + FERRAMENTA
FILO MURO BATTENTE REVERSIBILE
TUTTO IN UN SOLO PRODOTTO

nessun bisogno di decidere
prima il verso di apertura




LINEA FILO MURO

ABSOLUTE
evo *scorrevole*



ABSOLUTE
swing *battente*



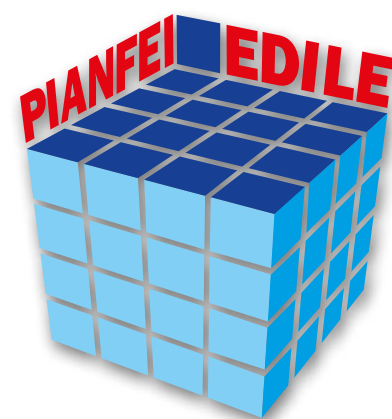

Commercializzazione e distribuzione logistica di canne fumarie in acciaio INOX, refrattario ed ecoceramico. Trattiamo i migliori marchi presenti sul mercato, garantendo qualità e affidabilità del prodotto.


SISTEMI EVACUAZIONE FUMI

Canne fumarie in acciaio,
Canne fumarie in refrattario



AIRFUMI
COMPONENTI TERMICI
CAMINI WIERER




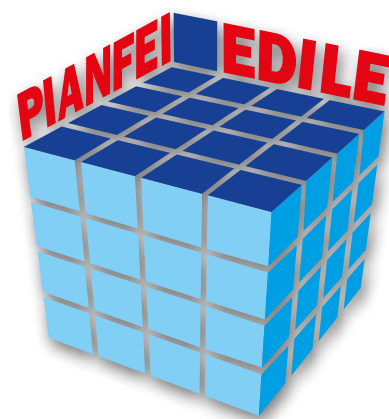


Commercializzazione e distribuzione logistica di pietre naturali di Langa e di Luserna, masselli autobloccanti, blocchi splittati colorati, piastrelloni ed elementi prefabbricati per arredo urbano e civile. Realizzabili su commessa dal cliente in qualsiasi formato e dimensione.

PAVIMENTAZIONI E PIETRE NATURALI

Autobloccanti, Piastrelloni,
Pietra di Langa, Pietra di
Luserna,
Blocchi splittati,
Elementi prefabbricati in CLS

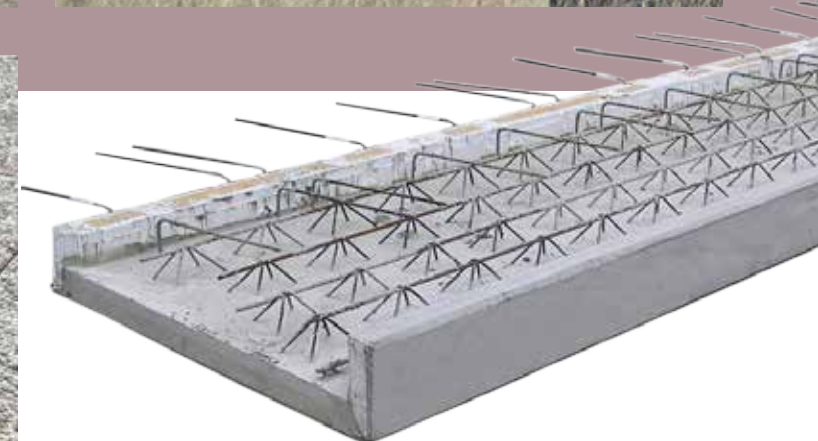



I NOSTRI *Top Partner*



LINEA SIGILLANTI

F.15 SETASIL AC
F.15 SETASTONE N

**UN MONDO
di
COLORI..**

Sigillanti siliconici con finitura lucida e opaca, resistenti al tempo e alle muffe, in tanti colori per ambienti interni ed esterni.

CerCol
Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia

Vimark®

PRODOTTI & SOLUZIONI
PER EDILIZIA



ZERO 150
EDILIZIA ETICA DI PROSSIMITÀ



Strada Spartafino, 2
PEVERAGNO (CN)



ph. +39 0171.38.38.00
fax +39 0171.33.93.95



vimark.com
info@vimark.com

vimark.com

I nostri servizi



Assistenza tecnica in cantiere
o online



Laboratorio - Ricerca & Sviluppo



Presenza capillare sul territorio



Noleggio attrezzatura
da cantiere



Ampia gamma prodotti,
naturali e sostenibili



Qualità, cortesia e servizio



La Vimark è un'azienda che opera nel settore dell'edilizia da oltre 40 anni come produttore di materiali, sistemi e servizi indirizzati agli operatori specializzati del settore edile.

Scopri le nostre novità:



RASOLITE

Rasatura minerale fibrinforata, a base di calce e cemento, specifica per uniformare e compensare superfici esistenti, livellando, con una o più passate, irregolarità comprese da 3 a 30 mm. Ideale per uniformare molteplici supporti di fondo esistenti e/o poco assorbenti come calcestruzzo, rivestimenti plastici a spessore, rivestimenti minerali, supporti verniciati, intonaci tradizionali micro-fessurati, ecc., con aspetto finale spugnato a civile fine.

Confezione: sacco da 25 kg
Consumo/resa: 1,5 kg/m² per mm di spessore
Colore: bianco

CE CE EN 998-1



RASOCOLLA T3

Collante e rasante universale, ad elevata adesione, per l'incollaggio e la rasatura armata di pannelli di sistemi di isolamento termico «a cappotto». Idoneo per rasare superfici scarsamente assorbenti.

Confezione: sacco da 25 kg
Consumo/resa: adesivo 4-5 kg/m²
rasante 4-5 kg/m²
Colore: bianco naturale

CE CE EN 998-1



COVER.MINERAL

Rivestimento minerale in polvere, a spessore continuo, idrorepellente, per la finitura e protezione di sistemi di isolamento termico a cappotto in EPS e PIR, di intonaci e superfici minerali assorbenti e non, interne ed esterne. Granulometria Fine o Media.

Confezione: sacco da 25 kg
Consumo/resa: 4 kg/m²
Colore: bianco

CE CE EN 998-1



RAS FLUID

Massetto fluido autolivellante per interni, a base di solfati di calcio, ad alta stabilità dimensionale. Adatto per applicazioni a partire da 10 mm di spessore sopra impianto radiante.

Confezione: sacco da 25 kg
Consumo/resa: 1,8 kg/m² per mm di spessore
Colore: beige

CE CE EN 13813



Vimark®


ISOSTIF®

pannelli isolanti in schiuma
polyiso rigida



FI·VE
ISOLANTI TERMICI INNOVATIVI

Safe. Strong. Styrodur®

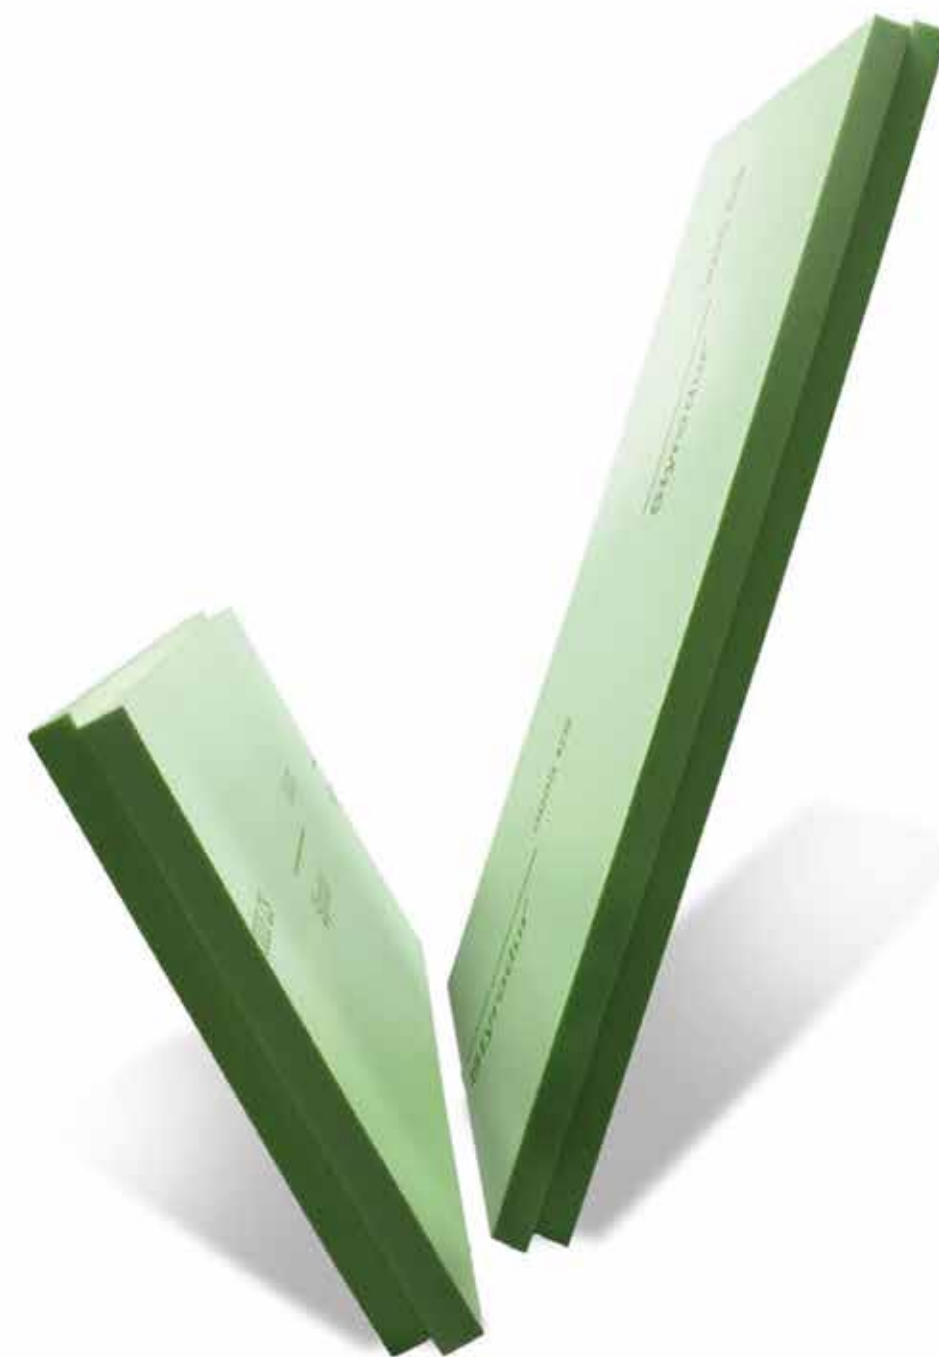

FI·VE
ISOLANTI TERMICI INNOVATIVI



EDILBLOC

GIARDINAGGIO

La Edilbloc snc è da 60 anni partner di fiducia per la produzione e vendita di manufatti in cemento e prodotti per il giardinaggio.



WWW.EDILBLOC.COM

@edilbloc @edilblocsnc @edilbloc



EDILBLOC

MANUFATTI IN CEMENTO

La Edilbloc snc è da 60 anni partner di fiducia per la produzione e vendita di manufatti in cemento e prodotti per il giardinaggio.



WWW.EDILBLOC.COM

@edilbloc @edilblocsnc @edilbloc





WWW.EDILBLOC.COM

Instagram: @edilbloc Facebook: @edilblocsnc LinkedIn: @edilbloc

 **Riwega®**



RoofRox®

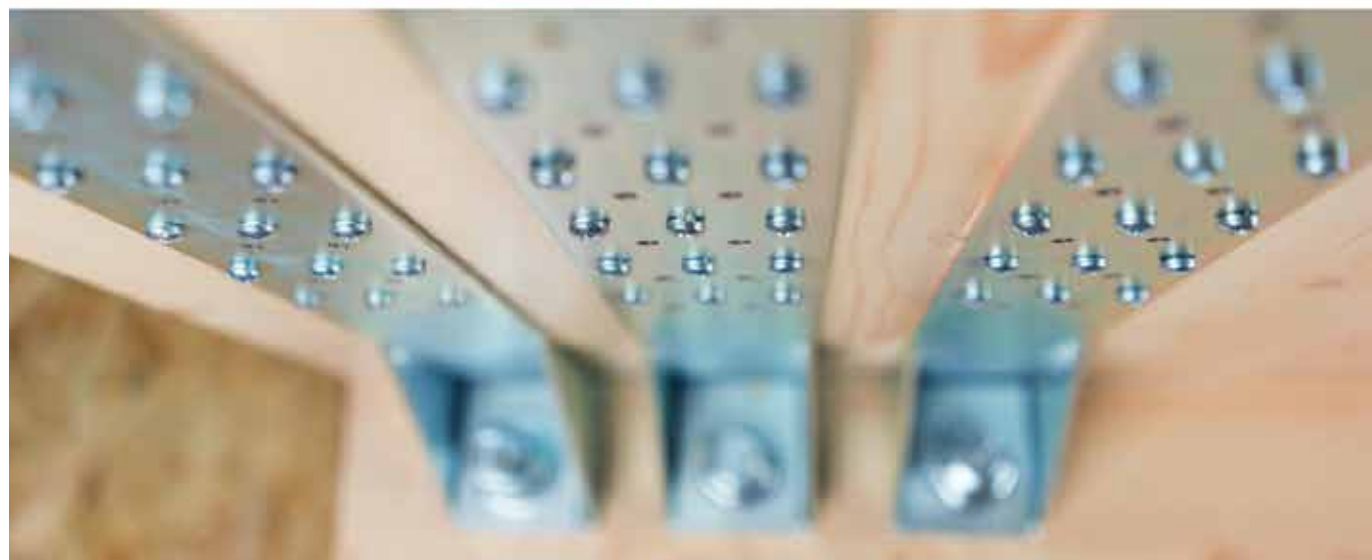

3therm®



LE NOSTRE ATTREZZATURE



I NOSTRI AUTOMEZZI



I NOSTRI PARTNERS



PIANFEI EDILE

Le migliori soluzioni per ogni tuo progetto

@ contatti e-mail:

direzione:
preventivi e info:
lavorazione ferro e certificati:
responsabile vendite Cuneo:
responsabile generale:
responsabile area Liguria:
responsabile deposito Toirano:
responsabile impianto di Chiusa Pesio

amministrazione@pianfeiedile.it
info@pianfeiedile.it
ferro@pianfeiedile.it
marco@pianfeiedile.it
luca@pianfeiedile.it
luca@pianfeiedile.it
arianna@pianfeiedile.it
ferrochiusa@gmail.com



Sede Principale

Via Bisalta 3/b - 12080 Pianfei (CN)
Tel. +39 0174 585354

Impianto di lavorazione di Chiusa di Pesio

Via Provinciale Beinette 52 - 12013 Chiusa di Pesio (CN)
Cell. 331 4546399
Riferimento: Oscar Viglione

Deposito di Toirano

Via Marici - 17055 Toirano (SV)
Tel. 0182 1986779



www.pianfeiedile.it



*Cuore
di Acciaio*

**STEEL
FOR
BUILDING**